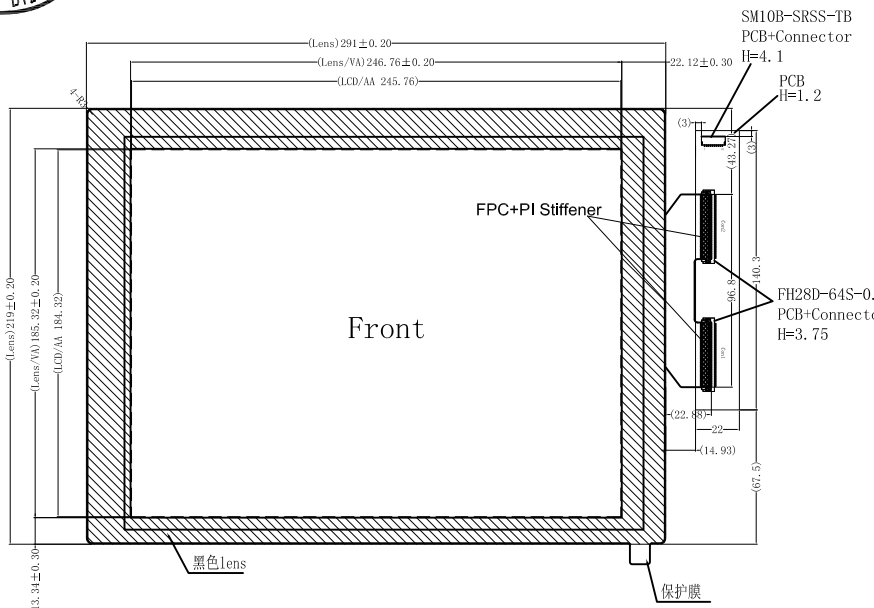

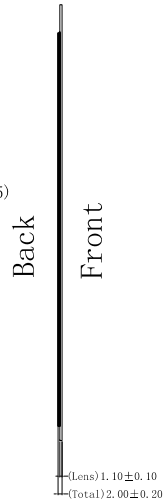

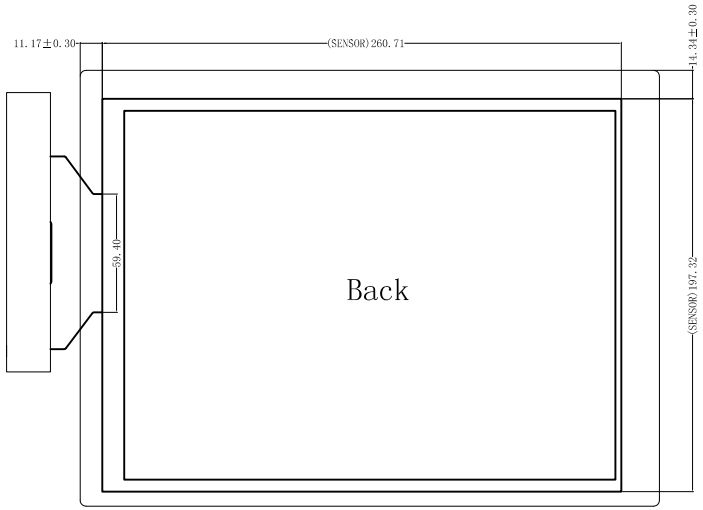

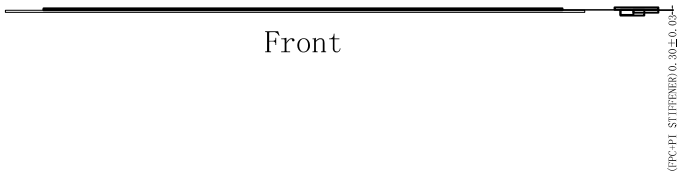

PIN	NAME
1	GND
2	NC
3	GND
4	INT
5	RESET
6	Wake up
7	GND
8	SDA
9	SCL
10	GND
11	NC
12	VDD

IC:MXT2952T2
VDD=3.3V±0.10V
工作温度：-20~70℃，存储温度：-30~80℃
带*为关键尺寸,带()为参考尺寸
未标注尺寸公差：±0.30mm

CUSTOMER APPROVAL:

A00：首版。(13137Sensor)

SHANTOU GOWORLD DISPLAY CO., LTD.
Tel:0754-88192283 Fax:0754-86339619

DRAWN:	CHECKED:	APPROVED:			
陈勤坤	游荣鑫	郑清交	LCM NO: GWTC15839-CTPM/A	Rev: 00	UNITS: mm
2018-10-13	2018-10-13	2018-10-13	DWG NO: ED-15839-CTPM/A	SHEET 1 OF 1	